




مینی بیل مکانیکی کارتر CT45 - 8B

آسان ماشین آلامتو

نماینده انحصاری ماشین آلات کارتر در ایران
www.alamto.co

- بهره وری بالا به دلیل استفاده از طراحی چند منظوره با دسترسی به امکانات مختلف: مانند باکتهای باریک و پهن (ظرفیت از ۰/۶۵ تا ۰/۲۳ متر مکعب)، چکش، تیغه برش.
- طراحی سه بعدی بوم و بازو، حداکثر نیروی حفاری در شرایط کاری مختلف.
- موتور وارداتی YANMAR 4TNV88 ژاپنی اصل با Tier II، تولید توان و نیروی حفر فوق العاده و عملکرد قابل اطمینان با مصرف سوخت کم.
- موتور دارای خنک کننده خوب، به سهولت، ثبات و دوام کار دستگاه در شرایط سخت و گرم، در مقایسه با موتورهای معمولی، کمک می کند.
- مانیتور دیجیتال به کنترل ماشین آلات توسط اپراتور در زمان واقعی کمک می کند.
- تهویه مطبوع راحت و سیستم کنترل پیلوت در دسترس هستند.

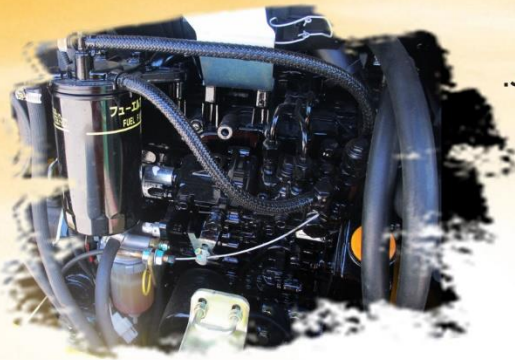



CT45-8B

مینی بیل مکانیکی کارتر



سیستم هیدرولیک



KYB, Japan	پمپ
Axial-piston pump + gear	نوع پمپ
دنده ای	نوع کنترل پمپ
KYB, Japan	لوله های کنترل

سیستم چرخش



KYB, Japan	نوع
Axial-piston motor	ظرفیت خالص
Hydraulic oil released	باکت
Hydraulic disc brake	میدان گنجایش
10 r/min	باکت

موتور



YANMAR 4TNV88	مدل
انژکتوری، آب خنک	نوع
25.2 kw/2200rpm	توان
142 N.m/1200rpm	گشتاور
4	تعداد سیلندر

حداکثر فشار تخلیه



21.5 MPa	بوم، بازو و باکت
15.7 MPa	دور حرکتی
15.7 MPa	دور چرخشی
3.9 MPa	دور کنترولی

سیستم حرکت



KYB, Japan	موتورهای حرکتی
2.7/4.4(km/h)	سرعت حرکت
35 KN	فشار وارد بر زمین

نیروی حفاری (ISO6015)



23.7 KN	نیروی حفاری
21.6 KN	باکت

گنجایش سوخت و روغن



۸۲ لیتر	مخزن سوخت
۱۲ لیتر	راد پاتور
۶ لیتر	روغن موتور
۵۹ لیتر	مخزن
۸۵ لیتر	هیدرولیک

باکت



باکت بکهو	نوع
۰/۱۷ متر مکعب	ظرفیت خالص
۰/۰۶۹ - ۰/۲۴ متر مکعب	باکت
۴ عدد	میدان گنجایش
۶۴۰ میلیمتر	باکت

ابعاد سیلندر بوم، بازو و باکت



Φ90×Φ50×S552-L915	سیلندر بوم
Φ85×Φ50×S580-L920	سیلندر بازو
Φ70×Φ45×S443-L745	سیلندر باکت


وزن



۴۲۰۰ کیلوگرم	با کابین
36Kpa	فشار وارد بر زمین

مشخصات حفاری و ابعاد دستگاه

mm 5030	حداکثر عمق حفاری	۱
mm 2900	عمق حفاری عمودی	۲
mm 5420	حداکثر شعاع حفاری در سطح زمین	۳
mm 5530	حداکثر فاصله دسترسی	۴
mm 3405	حداکثر ارتفاع دسترسی	۵
mm 3410	حداکثر ارتفاع تخلیه	۶
mm 2185	فاصله دسترسی بازو	۷
mm 1600	شعاع چرخش دم	۸
mm 380	حداکثر ارتفاع تیغه	۹
mm 255	حداکثر عمق تیغه	۱۰
mm 1861	ارتفاع بوم (در وضعیت حمل و نقل)	۱۱
mm 2455	ارتفاع دستگاه (تا سقف کابین)	۱۲
mm 585	ارتفاع یاتاقان چرخشی	۱۳
mm 2190	طول دستگاه (بدون بوم و تیغه)	۱۴
mm 5500	طول دستگاه (در وضعیت حمل و نقل)	۱۵
mm 350	عرض کفشک زنجیر	۱۶
mm 1600	عرض دستگاه	۱۷

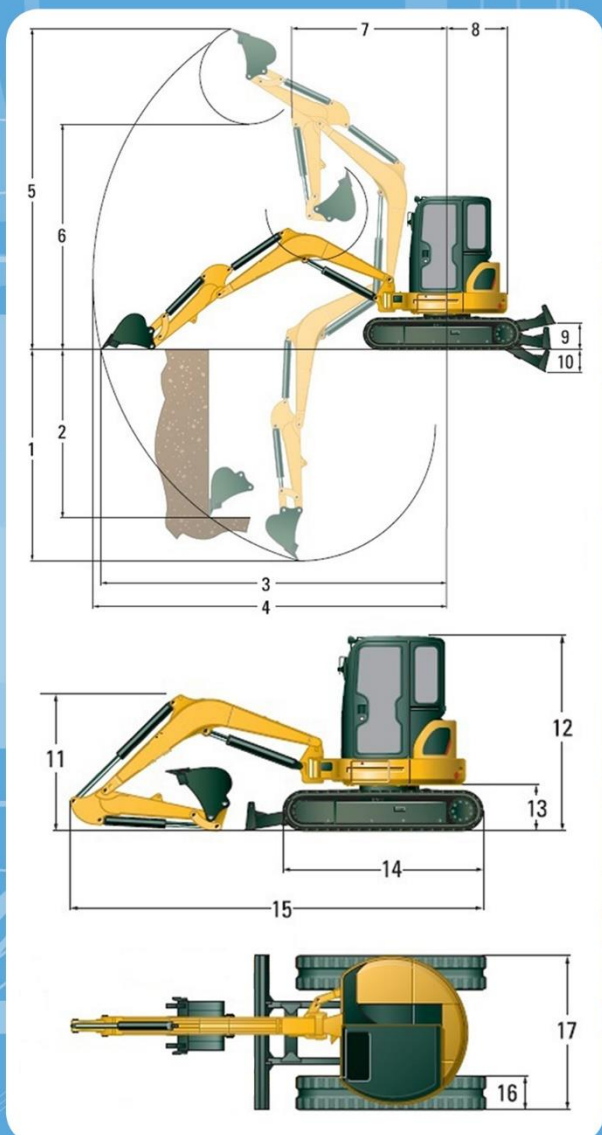

آسان ماشین آلامتو

۰۷۶۳۲۵۶۸۶۰۱

www.ALAMTO.co

