

CT60-8B

مینی بیل مکانیکی کارتر



آسان ماشین آلات

سیستم هیدرولیک



KYB, Japan	پمپ
Axial-piston pump + gear	نوع پمپ
دنده ای	نوع کنترل پمپ
KYB, Japan	لوله های کنترل

سیستم چرخش



KYB, Japan	موتور چرخشی
Axial-piston motor	نوع موتور چرخشی
Hydraulic oil released	ترمز
10 r/min	سرعت چرخش

موتور



YANMAR 4TNV94 L	مدل
انژکتوری، آب خنک	نوع
35.5kw/2200rpm	توان
21.8 N.m/1200rpm	گشتاور
4	تعداد سیلندر

حداکثر فشار تخلیه



24.5 MPa	بوم، بازو و باکت
18.6 MPa	دور حرکتی
20.5 MPa	دور چرخشی
3.9 MPa	دور کنترولی

سیستم حرکت



KYB, Japan	موتورهای حرکتی
2.5/4 (km/h)	سرعت حرکت
35 KN	فشار وارد بر زمین

نیروی حفاری (ISO6015)



36.7 KN	نیروی حفاری باکت
26.1 KN	نیروی حفاری بازو

گنجایش سوخت و روغن



۱۲۵ لیتر	مخزن سوخت
۱۵ لیتر	رادیاتور
۱۰/۵ لیتر	روغن موتور
۷۸ لیتر	روغن مخزن هیدرولیک
۱۲۰ لیتر	سیستم هیدرولیک

باکت




باکت بکهو	نوع
۰/۲۰ متر مکعب	ظرفیت خالص
۰/۲۵-۰/۲۲ متر مکعب	باکت
۵ عدد	تعداد دندانها
۷۵۰ میلیمتر	عرض باکت

وزن



۵۸۳۰ کیلوگرم	با کابین
36Kpa	فشار وارد بر زمین

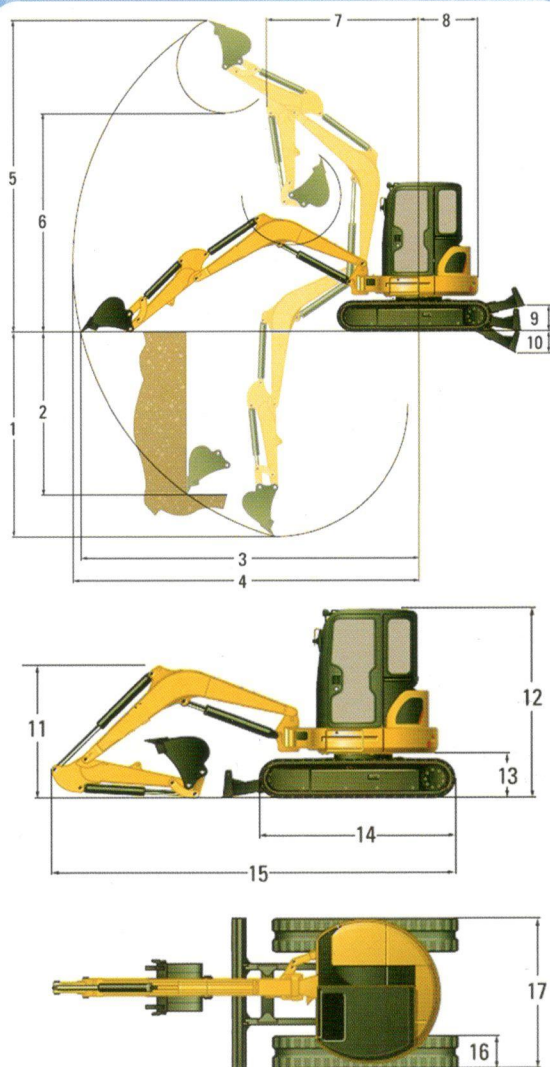

مشخصات حفاری و ابعاد دستگاه

mm 3875	حداکثر عمق حفاری	۱
mm 2900	حداکثر عمق حفاری عمودی	۲
mm 6100	حداکثر شعاع حفاری در سطح زمین	۳
mm 6245	حداکثر شعاع حفاری	۴
mm 3875	حداکثر ارتفاع دسترسی	۵
mm 4064	حداکثر ارتفاع تخلیه	۶
mm 2555	فاصله دسترسی بازو	۷
mm 1775	شعاع چرخش دنباله	۸
mm 300	حداکثر ارتفاع تیغه	۹
mm 595	حداکثر عمق تیغه	۱۰
mm 2128	ارتفاع بوم (در وضعیت حمل و نقل)	۱۱
mm 2619	ارتفاع دستگاه (تا سقف کابین)	۱۲
mm 780	ارتفاع یاتاقان چرخشی	۱۳
mm 2665	طول دستگاه (بدون بوم و تیغه)	۱۴
mm 6070	طول دستگاه (در وضعیت حمل و نقل)	۱۵
mm 400	عرض کفشک زنجیر	۱۶
mm 1785	عرض دستگاه	۱۷

آسان ماشین آلات

۰۷۶۳۲۵۶۸۶۰۱

www.ALAMTO.co

